


ZBench 190VP1XL-F



Especificaciones técnicas

- Mesa móvil con insonorización para LCM con estructura en perfil de aluminio de alta resistencia.
- HPL de 13mm para el cerramiento y Fundermax Resistance de 20 mm de grosor para la superficie de trabajo, ambos con resistencia a productos químicos.
- **Seis ruedas** elevadoras con pata de fijación integrada para una mayor estabilidad.
- Soporta un peso de **hasta 500 kg.**

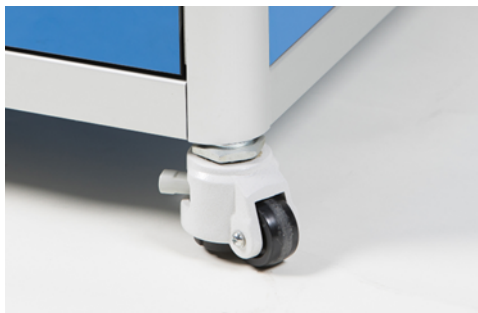

Compartimento de insonorización para 1 bomba de vacío sin suelo:

- Puerta para acceder fácilmente a la bomba de vacío.
- **Compartimento con aislante acústico multicapa** de 50 mm de grosor diseñado para insonorizada motores, compresores y bombas de vacío. **Reduce más del 85%** de la percepción del ruido.
- **Compartimento sin suelo:** esto facilita la instalación de bombas de vacío pesadas.



Sistema de ventilación y pasamuros:




- 4 ventiladores ultrasilenciosos de larga duración (150.000 horas)
- Fácil reemplazo de los ventiladores, sistema plug and play
- Burlete para el paso de los tubos de vacío y los cables de alimentación de la bomba de vacío.
- 4 Pasacables adicionales.
- Alimentador de 12V para conectar a la red 230V/50Hz con conector de seguridad.

Panel de control con display para visualizar la temperatura



- Botón de encendido (verde) y apagado (rojo)
- Los ventiladores empiezan a funcionar cuando la temperatura del interior es superior a 20°C y alcanzan la máxima velocidad a los 35°C.
- Sistema progresivo de alarma de temperatura: aviso óptico y acústico con tres niveles de intensidad programados a 56°C, a los 61°C y a los 70°C.
- El sistema cuenta con una batería para la alarma funcione, aunque se vaya la corriente.
- *Opcional: se puede configurar para que la bomba de vacío se apague al alcanzar el interior una determinada temperatura.*

Dimensiones Mesa ZBench 190VP1XL-F	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Alto (cm)
Dimensiones externas de la mesa	190	105	83
Dimensiones internas del compartimento de insonorización	54	84	76

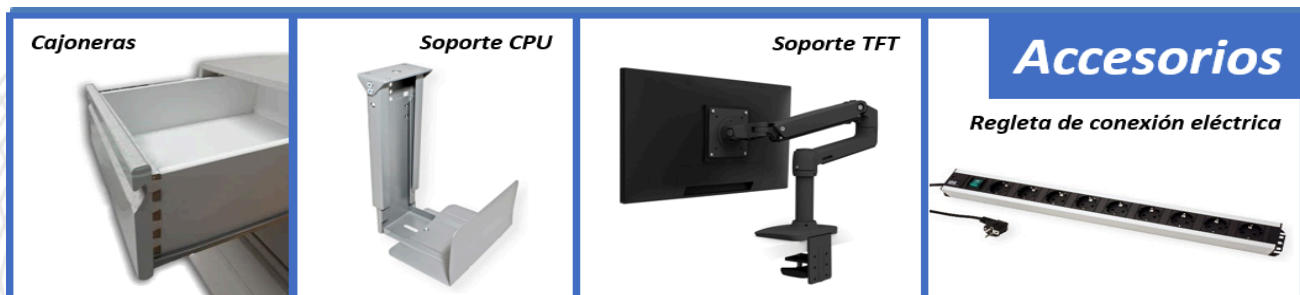

Ref.	Concepto	Descripción
ACC-ARM	Brazo TFT	<p>Diseño ergonómico que permite ajustar la altura hasta 33 cm para conseguir una mejor postura y evitar problemas de espalda y cervicales.</p> <p>Brazo flexible que permite una inclinación de 75°, giro de 360° y una separación del monitor de hasta 65 cm.</p> <p>Montaje rápido y fácil que incluye todo lo necesario para su instalación.</p>
ACC-HOLD	Soporte CPU	<p>Soporte para colocar la CPU en un lateral de la mesa.</p> <p>Posición, altura y ancho totalmente ajustable.</p> <p>Estructura resistente fabricada en acero y en color plata.</p>
ACC-REG6	Regleta	Regleta eléctrica profesional con 6 enchufes tipo schuko separados e interruptor.
ACC-REG9		Regleta eléctrica profesional con 9 enchufes tipo schuko separados e interruptor.
ACC-DRAW	Cajonera	<p>Cajonera de 4 cajones con extracción total y freno suave.</p> <p>Ancho: 40 cm</p>

Compatibilidad

LC Waters Acquity + MS Waters Xevo TQ-XS con bomba de vacío EV-SA30

